

## 6,5" DVOUPÁSMOVÝ HERMETICKY UTĚSNĚNÝ VENKOVNÍ REPRODUKTOR

**Doporučené aplikace:** - Venkovní audio systémy - Hlavní a podkresové aplikace  
- Venkovní domácí kino  
- Námořní audio systémy

**Výkon:**

120 W RMS  
50 Hz až 18 kHz (viz obr. 1)  
Minimální doporučený výkon 60 W

**Ochrana:**

Dva nezávislé automaticky resetovatelné obvody (pro basovou a výškovou sekci)

**Možnosti standardní povrchové úpravy:**

Reproduktor StingRay je k dispozici v matné bílé, matné černé, s pískovcovou texturou, s texturou šedého kamene a texturou nefritově zeleného kamene.

**Možnosti volitelné povrchové úpravy:**

Mezi možnosti povrchové úpravy patří textura, lak nebo lepicí vinylové aplikace (nejsou součástí balení). Dále vlastní design/logo/obrázky - je možné mít fotografii nebo dokonce umělecká díla laminovaná přímo na přední straně reproduku..

***StingRay 6***

Pohled zepředu

Pohled zezadu



Černá povrchová úprava

Reproduktor Stealth Acoustics StingRay 6™ je hi-fi 6,5" dvoupásmový venkovní reproduktor s plným rozsahem, ochranou proti povětrnostním vlivům, který využívá **technologie přední utěsněné vyzařovací plochy krytu bez přítomnosti mřížek nebo jiných otvorů**. Reproduktor StingRay 6™ se vyznačuje vyzařovací plochou Fidelity Glass™ patentovanou společností Stealth, která je vyrobena z extrémně odolného a neprostupného skelného vlákna, **jež odolá vlivům slané vody, slunečního záření nebo extrémních teplot** a přitom bude poskytovat plný a přirozený zvuk pro poslech hudby nebo mluveného slova.

StingRay 6™ nabízí oproti tradičním venkovním reproduktorům silné výhody. Reproduktor je odolný povětrnostním vlivům a lze jej umístit do téměř jakéhokoli venkovního prostředí. Vyznačuje se CEI/IEC ochranou proti vniknutí IP 68, která nabízí maximální ochranu.

Reproduktor StingRay 6™ **nedovolí prachu a vlhkosti vniknout dovnitř** a díky tomu se ideálně hodí pro libovolné venkovní použití, kde se

vyžaduje široké pokrytí, plný zvuk a maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům.

**Elegantní utěsněný zadní kryt je vyroben z plastu ASA námořní kvality s ochranou proti UV a maximální venkovní odolností.** Tradiční vstupní svorky jsou nahrazeny voděodolným kabelovým výstupem a 2' kabelovým spojem odolným proti slunečnímu záření/vlhkosti.

StingRay 6™ má čtyři standardní konfigurace uchycení využívající patentovaný montážní držák, který zajišťuje jednoduchou vertikální a horizontální konfiguraci montáže s namířením reproduktoru dolů nebo volně stojící podlahovou instalaci. Díky volitelnému podlahovému stojanu je možné reproduktor nainstalovat na různé podklady. **Reproduktor je také kompatibilní s mnoha běžnými univerzálními otočnými drážky.**

Reproduktor Stealth Acoustics StingRay 6™ integruje vysoce výkonný 6,5" (165mm) kuželový basový reproduktor a 1" (30mm) neodymový výškový měnič poskytující plynulou odezvu v rozsahu 50 Hz až 18 kHz. Reproduktor obsahuje dva nezávislé ochranné obvody s automatickým resetováním (pro výškovou a basovou sekci), které jej chrání před přetížením ze zesilovače.

StingRay 6™ je nabízen **v matné černé, matné bílé barvě, v textuře pískovce, šedého kamene a nefritově zeleného kamene** nebo jej lze nalakovat dle vlastních představ či potáhnout vinylem, aby se hodil do téměř každého prostředí.

# StingRay 6


## 6,5" DVOUPÁSMOVÝ HERMETICKY UTĚSNĚNÝ VENKOVNÍ REPRODUKTOR

### technické specifikace

Venkovní reproduktor StingRay6 je dvoupásmový s plným rozsahem poskytující kmitočet od 50 Hz do 18 kHz. Reproduktor využívá neproniknutelný přední vyzařující panel s minimální vyzařovací plochou 755" čtverečních (1 806 cm<sup>2</sup>). **Reproduktor je zcela uzavřený** a nabízí ochranu **IP-68** podle CEI/IEC 60529 pro maximální ochranu před vniknutím vlhkosti a prachu.

**Prostorové pokrytí je 170 stupňů v horizontální i vertikální rovině** v celém provozním kmitočtovém rozsahu. Systém reproduktoru obsahuje vysoce kvalitní, nízkoprofilový a vysoce výkonný 6,5" (165 mm) kónický basový reproduktor a 1" (30mm) neodymový výškový měnič.

Reproduktor má minimální citlivost 83 dB, 1 W / 1 metr, s kapacitou výkonu 120 W RMS podle normy EIS RS-426-A. Reproduktor má dva nezávislé ochranné obvody s automatickým resetováním, jeden pro výškovou a jeden pro basovou sekci. Rozměry reproduktoru jsou 14-7/8" (378 mm) × 10-7/8" (276 mm) × 3-13/16" (97 mm) a lze jej namontovat na stěnu nebo na strop naplocho nebo v úhlu 45 stupňů pomocí dodávaného montážního držáku, lze jej namontovat jako volně stojící pomocí volitelného podlahového stojanu nebo jej lze polohovat pomocí volitelných polohovatelných montážních držáků. Mezi povrchové úpravy reproduktoru patří standardně matná černá, matná bílá, textura pískovce, šedého kamene a nefritové zeleného kamene nebo jej lze dodat s vlastní povrchovou úpravou v laku nebo vinylové úpravě podle konkrétních požadavků. **Vlastní design/logo/obrázky** - je možné mít skutečnou fotografii nebo dokonce umělecká díla laminovaná přímo na přední straně reproduktoru.

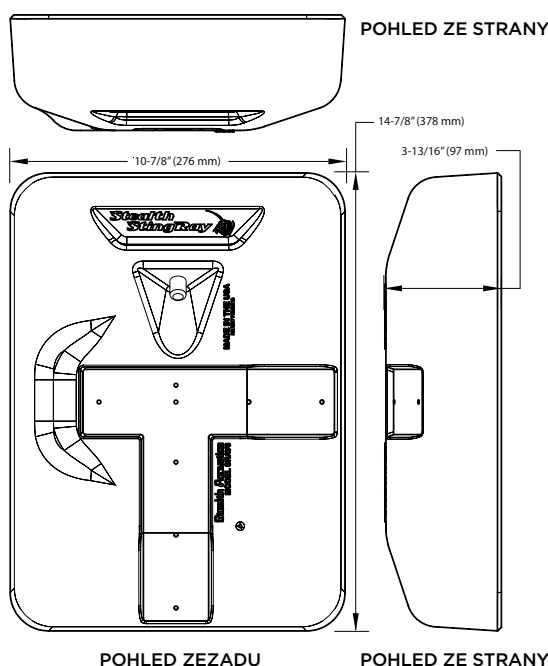

### Specifikace produktu

#### Frekvenční odezva:

50 Hz až 18 kHz (viz obr. 1)

#### Výkon:

120 W RMS

60 W minimální doporučený výkon

#### Ochrana:

Dva nezávislé automaticky resetovatelné obvody (pro výškovou a basovou sekci)

#### Citlivost:

83 dB (1 W / 1 metr)

#### Reproduktory:

Výšky: 1" (30mm) neodymový měnič

Bas: 6,5" (165mm) basový reproduktor

#### Impedance systému:

jmenovitá, 8 Ω

#### Prostorové pokrytí:

170 stupňů vertikálně a horizontálně

#### Rozměry:

Šířka: 14-7/8" (378 mm)

Výška: 10-7/8" (276 mm)

Hloubka: 3-13/16" (97 mm)

#### Rozsah teploty:

Schopný plného provozu v rozsahu 0 °F (-17 °C) až 150 °F (60 °C)

#### Ochrana proti vlivům prostředí:

IP-68 podle CEI/IEC 60529

#### Hmotnost výrobku:

12 lbs. (6 kg)

#### Přepravní hmotnost:

31 lbs. (14 kg) na dvojici

18 lbs. (9 kg) na jeden

#### Dodávané příslušenství:

Montážní držák na klíč


Montážní šrouby

#### Volitelné příslušenství:

SRGSTK Podlahový stojan

SRUB Zátěžový montážní držák

SRS-33 Polohovatelný držák

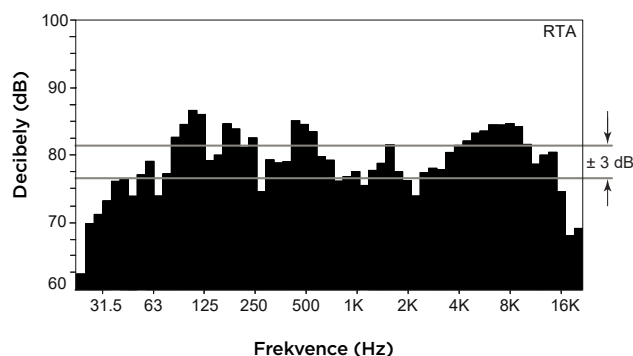

Obrázek 1: Frekvenční odezva (na běžné stěně se čtyřmi nátěry barvou aplikovanou na přední plochu reproduktoru).

Výhradní distributor pro ČR: Stakohome Innovation s.r.o.

Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín, Česká republika | Tel.: +420 226 517 522, Mob.: +420 777 780 384  
info@stakohome-innovation.cz | www.stealthacoustics.cz | www.skryte-reproduktory.cz