

StingRay

venkovní reproduktory



StingRay™

Přijetí výzvy matky přírody vedlo k vytvoření skutečně venkovního reproduktoru, který zvládá nejtěžší přírodní živly. Venkovní reproduktory StingRay jsou zcela utěsněné bez odkrytých mřížek nebo ovladačů, které by mohly korodovat nebo se rozbít. Řada StingRay je doma v téměř jakémkoliv venkovním prostředí, kde je požadována mimořádná trvanlivost a výkon.







StingRay 6

ŠIROKOPÁSMOVÝ 6" DVOUCESTNÝ REPRODUKTOR



Nový StingRay 6 kombinuje 6,5" basový reproduktor s 30mm vysokotónovým měničem usazeným v robustním a kompaktním krytu. Zhotovený z umělé hmoty ABS a plněný skleněným vláknom pro vyšší výkon a životnost funguje StingRay 6 dobře v omezeném prostoru, na terasách nebo je-li požadován nenápadný reproduktor.

| | |
|----------------------------|--|
| Frekvenční odezva | 50 Hz až 18 kHz |
| Výkon | 120 W RMS |
| Min. doporučený výkon | 60 W |
| Ochrana | Dva nezávislé obvody s automatickým resetem (výšková a basová sekce) |
| Citlivost (1 metr při 1 W) | 83 dB |
| Výškový měnič | Jeden 1" neodymový měnič |
| Basový reproduktor | Jeden 6,5" basový reproduktor |
| Magnet | Jeden keramický |
| Impedance systému | 8 Ω nominální |
| Prostorová pokrytí | 170 stupňů horizontálně a vertikálně |
| Šířka | 378 mm |
| Výška | 276 mm |
| Hloubka | 97 mm |
| Hmotnost | 6 kg (1 ks) |
| Teplotní rozsah | -17 °C až 60 °C |
| Možnosti povrchové úpravy | Bílá nebo černá. K dispozici volitelná úprava struktura kamene nebo vinylový obrazový obal |

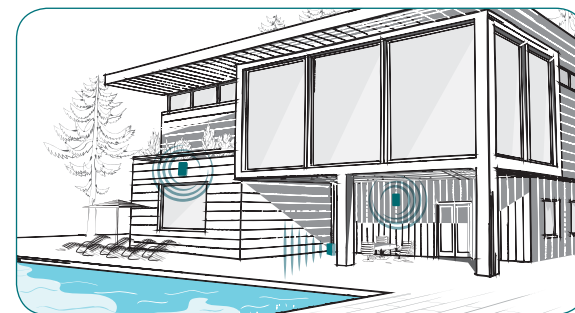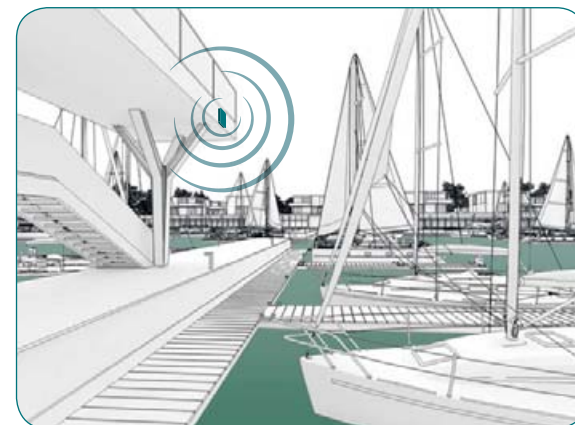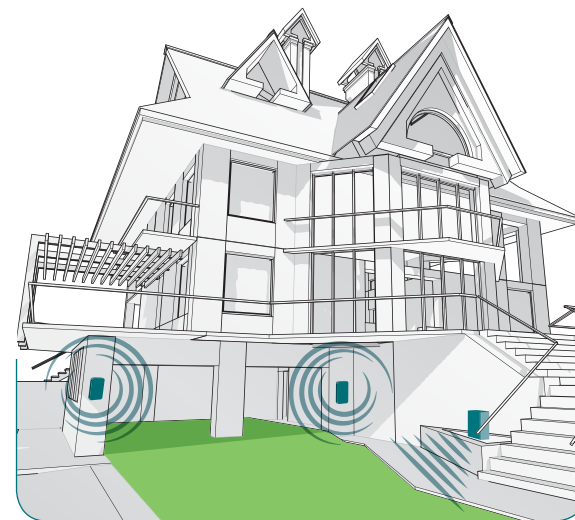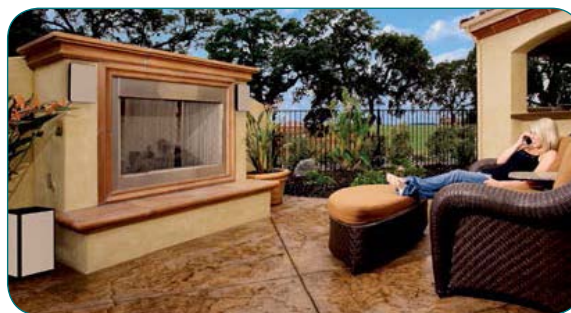

StingRay 8

8" DVOUPÁSMOVÝ REPRODUKTOR



StingRay 8 je vlajkovou lodí venkovní řady Stealth Acoustics a nabízí působivou věrnost a basovou odezvu z reproduktoru hermeticky uzavřeného do každého počasí. StingRay 8 je ideální pro venkovní kina, terasy, hlavní nebo podkresové aplikace nebo kdekoliv je požadováno výkonné, širokopásmové ozvučení.

| | |
|----------------------------|---|
| Frekvenční odezva | 45 Hz až 18 kHz |
| Výkon | 160 W RMS |
| Min. doporučený výkon | 80 W |
| Ochrana | Dva nezávislé obvody a automatickým resetem (pro výškovou a basovou sekci). |
| Citlivost (1 metr při 1 W) | 83 dB |
| Výškový měnič | Jeden 1" neodymový měnič |
| Basový reproduktor | Jeden 8" basový reproduktor |

| | |
|---------------------------|--|
| Magnet | Jeden keramický |
| Impedance systému | 8 Ω nominální |
| Prostorové pokrytí | 170 stupňů horizontálně a vertikálně |
| Šířka | 530 mm |
| Výška | 374 mm |
| Hloubka | 98 mm |
| Hmotnost | 7 kg (1ks) |
| Teplotní rozsah | -17 °C až 60 °C |
| Možnosti povrchové úpravy | Bílá nebo černá. K dispozici volitelná úprava struktura kamene nebo vinylový obrazový polep. |



StingRay 430

ENVIRONMENTÁLNÍ SUBWOOFER



Perfektním doplňkem celé řady reproduktorů StingRay je pasivní subwoofer 430 s osmi 8" basovými reproduktory, který poskytuje hluboké basy pro jakékoliv venkovní prostředí. 430 je odolný proti povětrnostním vlivům a v černém nebo bílém provedení doplní jakýkoliv vysoce výkonný venkovní systém.

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Frekvenční odezva | 20 Hz až 160 Hz |
| Výkon | 400 W RMS |
| Min. doporučený výkon | 100 W |
| Citlivost (1 metr při 1 W) | 86 dB |
| Basový reproduktor | Osm 8" basových reproduktorů |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Magnety | Osm keramických |
| Výhybka | 50 Hz s doporučeným 18 dB sklonem |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Impedance systému | 4 Ω nominální |
| Prostorové pokrytí | 170 stupňů horizontálně a vertikálně |
| Šířka | 438 mm |
| Výška | 787 mm |
| Hloubka | 438 mm |
| Hmotnost | 33 kg (1ks) |
| Teplotní rozsah | -17 °C až 60 °C |
| Možnosti povrchové úpravy | Bílá nebo černá. |

IP68 CERTIFIKACE

Venkovní reproduktory StingRay 6 a 8 mají k dispozici nejvyšší stupeň ochrany proti vniknutí – což bylo prokázáno při jejich ponoření do vody 1 metr pod hladinu na více než 60 hodin.



Zcela chráněný proti vniknutí pevných částic



Chráněný pro případ dlouhodobého ponoření



Možnosti povrchové úpravy

Technologie estetického zakrytí

Venkovní reproduktory StingRay jsou nabízeny v různých stylech. Povrchová úprava z výroby zahrnuje matnou černou nebo matnou bílou.

Řadu StingRay lze také speciálně objednat s texturou pískovce nebo šedého kamene nebo s nátěrem dle požadavků zákazníka, aby odpovídalo jakémukoliv interiéru.

Pro nabídku zcela jedinečné možnosti povrchové úpravy lze zvolit verzi Image Wrap a vybrat obraz, který bude laminován přímo na přední plochu reproduktoru.



Stealth Acoustics

stakohome[®]
INNOVATION

Výhradní distributor pro ČR:

Stakohome Innovation s.r.o.
Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín, Česká republika
Tel.: +420 226 517 522, Mob.: +420 777 780 384

info@stakohome-innovation.cz | www.stealthacoustics.cz | www.skryte-reproduktory.cz